

NEW



威浦电器

## 公司简介

## Connect to put the new realm of technique

威浦电器有限公司成立于1996年，多年专注于工业连接器的研发与制造，是“全国电器附件标准化技术委员会”组织机构的成员之一，是国标GB/T11918的起草单位之一。

WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd was established in 1996, specialize in R&D and manufacturing the industrial connectors, we are the member of “National Electrical Appliances Standardization Technical Committees” and one of the members to draft the national standard for industrial connectors GB/T11918.



威浦工厂实景  
Factory premises

威浦局部厂区  
Workshop building



## 系列 Series

## 一体式插头、插座、连接器

[点击  
直达>](#)

一体式插头、插座、连接器 IP44  
Integrated Plug, Socket, Connector IP44

## 一体式插头、插座、连接器

[点击  
直达>](#)

一体式插头、插座、连接器 IP67  
Integrated Plug, Socket, Connector IP67

## 分体式插头、插座、连接器

[点击  
直达>](#)

分体式插头、插座、连接器 IP44  
Split Plug, Socket, Connector IP44

## 分体式插头、插座、连接器

[点击  
直达>](#)

分体式插头、插座、连接器 IP67  
Split Plug, Socket, Connector IP67

## 免螺钉插座

[点击  
直达>](#)

免螺钉插座 IP44、IP67  
Quick connection socket IP44, IP67

## R系列

方便可靠  
简单耐用

一体式R系列产品：取得结构专利的电缆紧固结构带来更省力更耐用的使用体验。



IP44护盖

IP67防护盖


新设计夹爪结构，保证防水及夹紧，防止积水



包胶尾螺母



塑胶尾螺母



3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h


3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

一体式插头 防护等级: IP44  
Integrated Plug IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R2314	<b>R231</b>	R2319	R2317	R2310	R2312	10	118	
	4	R2334	R2339	<b>R233</b>	R2337	R2330	R2332	10	122	
	5	R2354	R2359	<b>R235</b>	R2357	R2350	R2352	10	165	
32	3	R2814	<b>R281</b>	R281900	R2817	R2810	R2812	10	220	
	4	R2834	R2839	<b>R283</b>	R2837	R2830	R2832	10	239	
	5	R2854	R2859	<b>R285</b>	R2857	R2850	R2852	10	260	



电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	51	59	68	70	70	77.5
b	139	139	144	169.5	169.5	171.5
c	101	102	107	123.5	123.5	125.5
最小导线截面 (mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面 (mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10
电缆直径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19


插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Plug

- Clamping cable fix
- IP44 ▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R2314-C	<b>R231-C</b>	R2319-C	R2317-C	R2310-C	R2312-C	10	118	
	4	R2334-C	R2339-C	<b>R233-C</b>	R2337-C	R2330-C	R2332-C	10	122	
	5	R2354-C	R2359-C	<b>R235-C</b>	R2357-C	R2350-C	R2352-C	10	165	
32	3	R2814-C	<b>R281-C</b>	R281900-C	R2817-C	R2810-C	R2812-C	10	220	
	4	R2834-C	R2839-C	<b>R283-C</b>	R2837-C	R2830-C	R2832-C	10	239	
	5	R2854-C	R2859-C	<b>R285-C</b>	R2857-C	R2850-C	R2852-C	10	260	




电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	51	59	68	70	70	77.5
b	139	139	144	169.5	169.5	171.5
c	101	102	107	123.5	123.5	125.5
最小导线截面 (mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面 (mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10
电缆直径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲
- 包胶螺母

Plug

- Clamping cable fix
- IP44 ▲
- Compression nut with TPE



3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

暗装直式插座 防护等级: IP44  
Panel mounted socket IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	颜色					包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
			Yellow	Blue	Red	Black	Green		
16	3	R56014	R5601	R56019	R56017	R56010	R56012	10	102
	4	R56184	R56189	R5618	R56187	R56180	R56182	10	135
	5	R56234	R56239	R5623	R56237	R56230	R56232	10	155
32	3	R58014	R5801	R58019	R58017	R58010	R58012	10	186
	4	R58184	R58189	R5818	R58187	R58180	R58182	10	200
	5	R58234	R58239	R5823	R58237	R58230	R58232	10	210

电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	65	65	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	7	7	7	8	8	8
h	17	26	23	36	36	19
n	45	47	46.5	54	54	51.5
k	83	91.5	99	98	98	106
p	45	45	55	60	60	60
m	19	24	22	18	18	23
最小导线截面(mm²) Min wire size(mm²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm²) Max wire size(mm²)	4	4	4	6	6	6

**暗装直式插座**

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mm 65mm  
其余为: 75mm 75mm
- 防护等级: 防溅 IP44

**Panel mounted socket**

- Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm  
Others:75mmX75mm
- IP44

暗装斜式插座 防护等级: IP44  
Angled panel mounted socket IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	颜色					包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
			Yellow	Blue	Red	Black	Green		
16	3	R36014	R3601	R36019	R36017	R36010	R36012	10	107
	4	R36184	R36189	R3618	R36187	R36180	R36182	10	160
	5	R36234	R36239	R3623	R36237	R36230	R36232	10	180
32	3	R38014	R3801	R38019	R38017	R38010	R38012	10	195
	4	R38184	R38189	R3818	R38187	R38180	R38182	10	215
	5	R38234	R38239	R3823	R38237	R38230	R38232	10	225

电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	74	100	100	100	100	100
b	62	92	92	92	92	92
c	60	85	85	85	85	85
d	52	77	77	77	77	77
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	8	8	8
h	30	30	30	47	49	34
n	48	55	55	63	63	60
k	57	65	70	75	75	78
p	52	65	70	75	75	78
最小导线截面(mm²) Min wire size(mm²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm²) Max wire size(mm²)	4	4	4	6	6	6



**暗装斜式插座**

- 倾斜20°
- 法兰: 16A、3P为: 74mm 62mm  
其余为: 100mm 92mm
- 防护等级: 防溅 IP44

**Angled panel mounted socket**

- 20° Angled
- Flange: 16A、3P:74mmX62mm  
Others:100mmX92mm
- IP44





3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h


3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

连接器 防护等级: IP44  
Connector IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R26014	<b>R2601</b>		R26019	R26017	R26010	R26012	10	160
	4	R26184	R26189	<b>R2618</b>	R26187	R26180	R26182	10	185	
	5	R26234	R26239	<b>R2623</b>	R26237	R26230	R26232	10	217	
32	3	R28014	<b>R2801</b>		R28019	R28017	R28010	R28012	10	269
	4	R28184	R28189	<b>R2818</b>	R28187	R28180	R28182	10	281	
	5	R28234	R28239	<b>R2823</b>	R28237	R28230	R28232	10	328	




电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	59.5	67.5	74.5	82	82	88.5
b	158	160	162	191.5	191.5	193.5
d	83	92	99	99	99	106.5
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6
电缆外径(mm) Cable outer diameter range (mm)	10-14	10-14	10-14	13-19	13-19	13-19

- 连接器
- 夹爪电缆紧固结构
  - 防护等级: 防溅 IP44 ▲

- Connector
- Clamping cable fix
  - IP44 ▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R26014-C	<b>R2601-C</b>		R26019-C	R26017-C	R26010-C	R26012-C	10	160
	4	R26184-C	R26189-C	<b>R2618-C</b>	R26187-C	R26180-C	R26182-C	10	185	
	5	R26234-C	R26239-C	<b>R2623-C</b>	R26237-C	R26230-C	R26232-C	10	217	
32	3	R28014-C	<b>R2801-C</b>		R28019-C	R28017-C	R28010-C	R28012-C	10	269
	4	R28184-C	R28189-C	<b>R2818-C</b>	R28187-C	R28180-C	R28182-C	10	281	
	5	R28234-C	R28239-C	<b>R2823-C</b>	R28237-C	R28230-C	R28232-C	10	328	




电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	59.5	67.5	74.5	82	82	88.5
b	158	160	162	191.5	191.5	193.5
d	83	92	99	99	99	106.5
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6
电缆外径(mm) Cable outer diameter range (mm)	10-14	10-14	10-14	13-19	13-19	13-19

- 连接器
- 夹爪电缆紧固结构
  - 防护等级: 防溅 IP44 ▲
  - 包胶螺母

- Connector
- Clamping cable fix
  - IP44 ▲
  - Compression nut with TPE





3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h


3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

明装插座 防护等级: IP44  
Surface mounted socket IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R66014	<b>R6601</b>	R66019	R66017	R66010	R66012	10	199.2	
	4	R66184	R66189	<b>R6618</b>	R66187	R66180	R66182	10	232.8	
	5	R66234	R66239	<b>R6623</b>	R66237	R66230	R66232	10	283.8	
32	3	R68014	<b>R6801</b>	R68019	R68017	R68010	R68012	10	316	
	4	R68184	R68189	<b>R6818</b>	R68187	R68180	R68182	10	333.6	
	5	R68234	R68239	<b>R6823</b>	R68237	R68230	R68232	10	344.6	



电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	71	71	81	81	81	81
b	60	60	70	70	70	70
c	83	83	101	101	101	101
d	127	130	150	156	156	156
e	98	102	108	108	108	112
f	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
g	37	37	33	33	33	33
h	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
k	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5
n	23	23	23	23	23	23
m	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6


明装插座

- 电缆入口: 顶部一个(开口)  
底部一个(闭口)

- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Surface mounted socket

- Cable inlet: One top (opening)  
One bottom hole(closed)
- IP44 ▲



3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h

## 插头 防护等级: IP67 Plug IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	颜色					包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
			Yellow	Blue	Red	Black	Green		
16	3	R1714	R171	R1719	R1717	R1710	R1712	10	139
	4	R1734	R1739	R173	R1737	R1730	R1732	10	150
	5	R1754	R1759	R175	R1757	R1750	R1752	10	199
32	3	R3714	R371	R371900	R3717	R3710	R3712	10	260
	4	R3734	R3739	R373	R3737	R3730	R3732	10	279
	5	R3754	R3759	R375	R3757	R3750	R3752	10	310

电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	70.5	78	87	94	94	101
b	139	139	144	169.5	169.5	171.5
c	112.5	113.5	120	136	136	138
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10
电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

**插头**

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防浸 IP67

**Plug**

- Clamping cable fix
- IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	颜色					包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
			Yellow	Blue	Red	Black	Green		
16	3	R1714-C	R171-C	R1719-C	R1717-C	R1710-C	R1712-C	10	139
	4	R1734-C	R1739-C	R173-C	R1737-C	R1730-C	R1732-C	10	150
	5	R1754-C	R1759-C	R175-C	R1757-C	R1750-C	R1752-C	10	199
32	3	R3714-C	R371-C	R371900-C	R3717-C	R3710-C	R3712-C	10	260
	4	R3734-C	R3739-C	R373-C	R3737-C	R3730-C	R3732-C	10	279
	5	R3754-C	R3759-C	R375-C	R3757-C	R3750-C	R3752-C	10	310



电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	70.5	78	87	94	94	101
b	139	139	144	169.5	169.5	171.5
c	112.5	113.5	120	136	136	138
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10
电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

**插头**

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防浸 IP67
- 包胶螺母


**Plug**

- Clamping cable fix
- IP67
- Compression nut with TPE

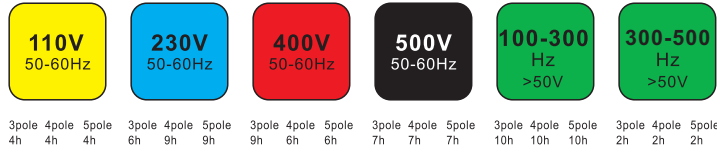

**暗装直式插座 防护等级：IP67** CEE/IEC 60309-1 60309-2  
**Panel mounted socket IP67** GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Dark Green	包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	56024	5602	56029	56027	56020	56022	10	130	
	4	56194	56199	5619	56197	56190	56192	10	160	
	5	56244	56249	5624	56247	56240	56242	10	190	
32	3	58024	5802	58029	58027	58020	58022	10	250	
	4	58194	58199	5819	58197	58190	58192	10	260	
	5	58244	58249	5824	58247	58240	58242	10	270	



电流 Amp.	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	65	65	75	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60	60
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	7	7	7	7	8	8	8
h	17	26	23	36	36	19	19
n	56	56	58	66	66	66	66
m	10.5	16	13	12	12	16.5	108
k	82	90	98	101	101	108	108
p	45	45	55	60	60	60	60
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6	6

**暗装直式插座**


- 法兰：16A、3P、4P为：65mm 65mm  
其余为：75mm 75mm
- 防护等级：防浸 IP67

**Panel mounted socket**

- Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm  
Others:75mmX75mm
- IP67

**暗装斜式插座 防护等级：IP67** CEE/IEC 60309-1 60309-2  
**Angled panel mounted socket IP67** GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Dark Green	包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	36024	3602	36029	36027	36020	36022	10	130	
	4	36194	36199	3619	36197	36190	36192	10	190	
	5	36244	36249	3624	36247	36240	36242	10	220	
32	3	38024	3802	38029	38027	38020	38022	10	270	
	4	38194	38199	3819	38197	38190	38192	10	290	
	5	38244	38249	3824	38247	38240	38242	10	290	





电流 Amp.	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	74	100	100	100	100	100	100
b	62	92	92	92	92	92	92
c	60	85	85	85	85	85	85
d	52	77	77	77	77	77	77
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	8	8	8	8
h	30	30	29	47	49	34	34
n	56	56	60	73	73	71	71
k	57	65	70	75	75	78	78
p	52	65	70	75	75	78	78
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6	6

**暗装斜式插座**

- 倾斜20°
- 法兰：16A、3P为：74mm 62mm  
其余为：100mm 92mm
- 防护等级：防浸 IP67

**Angled panel mounted socket**


- 20° Angled
- Flange: 16A、3P:74mmX62mm  
Rest: 100mmX92mm
- IP67

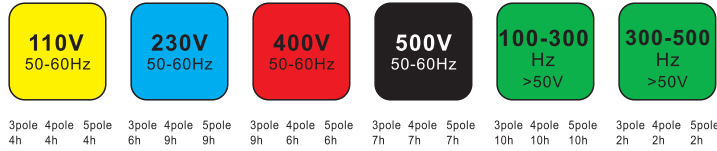

连接器 防护等级: IP67  
Connector IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2


电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Light Green	包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R26024	R2602	R26029	R26027	R26020	R26022	10	175	
	4	R26194	R26199	R2619	R26197	R26190	R26192	10	203	
	5	R26244	R26249	R2624	R26247	R26240	R26242	10	247	
32	3	R28024	R2802	R28029	R28027	R28020	R28022	10	310	
	4	R28194	R28199	R2819	R28197	R28190	R28192	10	322	
	5	R28244	R28249	R2824	R28247	R28240	R28242	10	370	



电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	71	78	88.5	95.5	95.5	101.5
b	79	90.5	98	100.5	100.5	104
d	162	162.5	167	194	194	199.5
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6
电缆外径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

- 连接器**
- 夹爪电缆紧固结构
  - 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲
- Connector**
- Clamping cable fix
  - IP67 ▲▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Light Green	包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	R26024-C	R2602-C	R26029-C	R26027-C	R26020-C	R26022-C	10	175	
	4	R26194-C	R26199-C	R2619-C	R26197-C	R26190-C	R26192-C	10	203	
	5	R26244-C	R26249-C	R2624-C	R26247-C	R26240-C	R26242-C	10	247	
32	3	R28024-C	R2802-C	R28029-C	R28027-C	R28020-C	R28022-C	10	310	
	4	R28194-C	R28199-C	R2819-C	R28197-C	R28190-C	R28192-C	10	322	
	5	R28244-C	R28249-C	R2824-C	R28247-C	R28240-C	R28242-C	10	370	



电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	71	78	88.5	95.5	95.5	101.5
b	79	90.5	98	100.5	100.5	104
d	162	162.5	167	194	194	199.5
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6
电缆外径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

- 连接器**
- 夹爪电缆紧固结构
  - 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲
  - 包胶螺母
- Connector**
- Clamping cable fix
  - IP67 ▲▲
  - Compression nut with TPE

## H系列

方便可靠  
增强防滑

分体式H系列产品：取得结构**专利**的快速接线端子结构带来更快捷更可靠的接线体验，产品采用二次包胶注塑成型工艺，舒适的手感以及更结实的抓握力，适用于任何极端的环境。



身件与插头主件/插座有自动限位设计及免螺钉锁定方式



IP44护盖



IP67护盖





身件与防水部件，采用一体成型工艺。

PA6+TPE 包胶工艺，提升了产品使用过程中的防滑效果



排水孔设计，防止雨水堆积



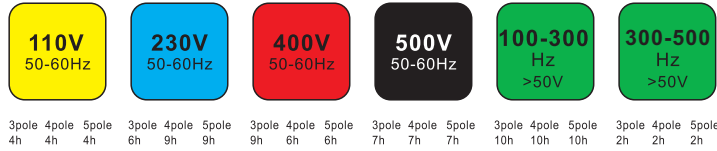

3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h


## 插头 防护等级：IP44 Plug IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						件数 pcs/package
			Yellow	Blue	Red	Black	Green	
16	3	H2314	H231	H2319	H2317	H2310	H2312	10
	4	H2334	H2339	H233	H2337	H2330	H2332	10
	5	H2354	H2359	H235	H2357	H2350	H2352	10
32	3	H2814	H281	H281900	H2817	H2810	H2812	10
	4	H2834	H2839	H283	H2837	H2830	H2832	10
	5	H2854	H2859	H285	H2857	H2850	H2852	10

电 流 Amp.	16			32			插头 ● 夹爪电缆紧固结构 ● 防护等级：防溅 IP44 Plug ● Clamping cable fix ● IP44
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
a	55	60	69	71	71	78.5	
b	155	155	160	189	189	191	
c	117	118	124	143	143	145	
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10	
电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19	




## 暗装直式插座 防护等级：IP44 Panel mounted socket IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2




电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						件数 pcs/package
			Yellow	Blue	Red	Black	Green	
16	3	H56014	H5601	H56019	H56017	H56010	H56012	10
	4	H56184	H56189	H5618	H56187	H56180	H56182	10
	5	H56234	H56239	H5623	H56237	H56230	H56232	10
32	3	H58014	H5801	H58019	H58017	H58010	H58012	10
	4	H58184	H58189	H5818	H58187	H58180	H58182	10
	5	H58234	H58239	H5823	H58237	H58230	H58232	10

电 流 Amp.	16			32			暗装直式插座 ● 法兰：16A、3P、4P为：75mm 65mm 其余为：85mm 75mm ● 防护等级：防溅 IP44 Panel mounted socket ● Flange：16A、3P、4P:65mmX65mm Others:75mmX75mm ● IP44
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
a	75	75	85	85	85	85	
b	65	65	75	75	75	75	
c	52	52	60	60	60	60	
d	52	52	60	60	60	60	
e	5	5	5	5	5	5	
f	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	
h	36.5	43	49	34.5	34.5	40.7	
n	47.7	49	49	57	57	54.6	
m	15	18	17	14	14	18	
k	83	92	99	98	98	106.4	
p	49.5	49.5	60.5	66	66	66	
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6	








3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h

连接器 防护等级: IP44  
Connector IP44

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							件数 pcs/package
16	3	H26014	<b>H2601</b>	H26019	H26017	H26010	H26012	10	
	4	H26184	H26189	<b>H2618</b>	H26187	H26180	H26182	10	
	5	H26234	H26239	<b>H2623</b>	H26237	H26230	H26232	10	
32	3	H28014	<b>H2801</b>	H28019	H28017	H28010	H28012	10	
	4	H28184	H28189	<b>H2818</b>	H28187	H28180	H28182	10	
	5	H28234	H28239	<b>H2823</b>	H28237	H28230	H28232	10	




电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	59.5	67.5	74.5	82	82	88.5
b	162	164	166	196.5	196.5	198.5
d	83	92	99	97.8	97.8	106.3
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10
电缆外径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

连接器

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Connector

- Clamping cable fix
- IP44 ▲



3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

## 插头 防护等级: IP67 Plug IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Green	件数 pcs/package
16	3	H1714	H171	H1719	H1717	H1710	H1712	10	
	4	H1734	H1739	H173	H1737	H1730	H1732	10	
	5	H1754	H1759	H175	H1757	H1750	H1752	10	
32	3	H3714	H371	H371900	H3717	H3710	H3712	10	
	4	H3734	H3739	H373	H3737	H3730	H3732	10	
	5	H3754	H3759	H375	H3757	H3750	H3752	10	

电 流 Amp.	16			32			连接器	
	极 数 Poles	3	4	5	3	4		5
a		70.5	78	87	94	94	101	<b>连接器</b> ● 夹爪电缆紧固结构 ● 防护等级: 防浸 IP67▲▲  <b>Plug</b> ● Clamping cable fix ● IP67▲▲
b		155	155	160	189	189	191	
c		126	127	134	152	152	155	
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )		4	4	4	10	10	10	
电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)		10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19	




## 暗装直式插座 防护等级: IP67 Panel mounted socket IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Green	件数 pcs/package
16	3	H56024	H5602	H56029	H56027	H56020	H56022	10	
	4	H56194	H56199	H5619	H56197	H56190	H56192	10	
	5	H56244	H56249	H5624	H56247	H56240	H56242	10	
32	3	H58024	H5802	H58029	H58027	H58020	H58022	10	
	4	H58194	H58199	H5819	H58197	H58190	H58192	10	
	5	H58244	H58249	H5823	H58247	H58240	H58242	10	

电 流 Amp.	16			32			暗装直式插座	
	极 数 Poles	3	4	5	3	4		5
a		65	65	75	75	75	75	<b>暗装直式插座</b> ● 法兰: 16A、3P、4P为: 65mm 65mm 其余为: 75mm 75mm ● 防护等级: 防溅 IP67▲▲  <b>Panel mounted socket</b> ● Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm Others:75mmX75mm ● IP67▲▲
b		65	65	75	75	75	75	
c		52	52	60	60	60	60	
d		52	52	60	60	60	60	
e		5	5	5	5	5	5	
f		7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	
h		36.5	43	49	34.5	34.5	40.7	
n		51	53	52.8	61	61	58.5	
m		9.8	12	11	9.5	9.5	11.8	
k		82	90.5	98	97	97	105	
p		49.5	49.5	60.5	66	66	66	
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )		4	4	4	6	6	6	



3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

连接器 防护等级: IP67  
Connector IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2


电流 Amp. 极数 Poles 订货号 TYP



件数  
pcs/package



电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	Yellow	Blue	Red	Black	Green	Green	件数 pcs/package
16	3	H26024	H2602	H26029	H26027	H26020	H26022	10	
	4	H26194	H26199	H26197	H26190	H26192	10		
	5	H26244	H26249	H26247	H26240	H26242	10		
32	3	H28024	H2802	H28029	H28027	H28020	H28022	10	
	4	H28194	H28199	H28197	H28190	H28192	10		
	5	H28244	H28249	H28247	H28240	H28242	10		






电流 Amp.	16			32		
极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	71	78	88.5	95.5	95.5	101.5
b	79	90.5	98	100.5	100.5	104
d	164	165	169.5	196.5	196.5	202.5
最小导线截面 (mm <sup>2</sup> ) Min wire size (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面 (mm <sup>2</sup> ) Max wire size (mm <sup>2</sup> )	4	4	4	10	10	10
电缆外径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

连接器

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44

Connector

- Clamping cable fix
- IP44



3pole 4pole 5pole  
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole  
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole  
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole  
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole  
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole  
2h 2h 2h

暗装直式插座 防护等级: IP44、IP67  
Panel mounted socket IP44、IP67


免螺钉插座

CEE/IEC 60309-1 60309-2  
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							件数 pcs/package
---------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	----------------



16	3	H56014-S	<b>H5601-S</b>	H56019-S	H56017-S	H56010-S	H56012-S	10
	4	H56184-S	H56189-S	<b>H5618-S</b>	H56187-S	H56180-S	H56182-S	10
	5	H56234-S	H56239-S	<b>H5623-S</b>	H56237-S	H56230-S	H56232-S	10
32	3	H58014-S	<b>H5801-S</b>	H58019-S	H58017-S	H58010-S	H58012-S	10
	4	H58184-S	H58189-S	<b>H5818-S</b>	H58187-S	H58180-S	H58182-S	10
	5	H58234-S	H58239-S	<b>H5823-S</b>	H58237-S	H58230-S	H58232-S	10



电流 Amp.	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	65	65	75	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60	60
e	5	5	5	5	5	5	5
f	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	8.5
h	33.5	43	49	31.5	31.5	37.5	37.5
n	47.7	49	49	57	57	54.6	54.6
m	15	18	17	14	14	18	18
k	83	92	99	98	98	106.4	106.4
p	49.5	49.5	60.5	66	66	66	66
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6	6

暗装直式插座

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mm 65mm  
其余为: 75mm 75mm

- 防护等级: 防溅 IP44 Δ


Panel mounted socket

- Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm  
Others:75mmX75mm
- IP44 Δ

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							件数 pcs/package
---------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	----------------



16	3	H56024-S	<b>H5602-S</b>	H56029-S	H56027-S	H56020-S	H56022-S	10
	4	H56194-S	H56199-S	<b>H5619-S</b>	H56197-S	H56190-S	H56192-S	10
	5	H56244-S	H56249-S	<b>H5624-S</b>	H56247-S	H56240-S	H56242-S	10
32	3	H58024-S	<b>H5802-S</b>	H58029-S	H58027-S	H58020-S	H58022-S	10
	4	H58194-S	H58199-S	<b>H5819-S</b>	H58197-S	H58190-S	H58192-S	10
	5	H58244-S	H58249-S	<b>H5824-S</b>	H58247-S	H58240-S	H58242-S	10



电流 Amp.	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	65	65	75	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60	60
e	5	5	5	5	5	5	5
f	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	8.5
h	33.5	39.5	45.5	31.5	31.5	37.5	37.5
n	51	53	52.8	61	61	58.5	58.5
m	9.8	12	11	9.5	9.5	11.8	11.8
k	82	90.5	98	97	97	105	105
p	49.5	49.5	60.5	66	66	66	66
最小导线截面(mm <sup>2</sup> ) Min wire size(mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面(mm <sup>2</sup> ) Max wire size(mm <sup>2</sup> )	4	4	4	6	6	6	6

暗装直式插座

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mm 65mm  
其余为: 75mm 75mm

- 防护等级: 防浸 IP67▲▲
























Panel mounted socket

- Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm  
Others:75mmX75mm
- IP67▲▲

免螺钉端子  
已取得**专利**


快速接线：  
导线直接插入即可安全连接



第一项	对固体的防护	第二项	对液体的防护	新	对机械冲击的防护
IP 0	 测试 无防护	IP 0	 测试 无防护	IK 00	 测试 无防护
1	 可防止50mm以上固体的危害(例如:偶然的手接触)	1	 可防止竖直落水的危害	05	 0.2kg 冲击0.7焦耳
2	 可防止12mm以上固体的危害(例如:偶然的手接触)	2	 可防止竖直方向成15°角以下直接喷水的危害	06	 0.5kg 冲击1焦耳
3	 可防止2.5mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	3	 可防止竖直方向成60°角喷水的危害	07	 0.5kg 冲击2焦耳
4	 可防止1mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	4	 可防止与来自各个方向上的喷水危害	08	 1.7kg 冲击5焦耳
5	 可防止粉尘的危害	5	 可防止与来自各个方向上的低压水喷射的危害	09	 5kg 冲击10焦耳
6	 完全防止粉尘的危害	6	 可防止四面方向的高压力喷水的危害	10	 5kg 冲击20焦耳
		7	 可防止15cm到1m水深中浸没半小时的危害影响		按照VDE0470, 第100部分“外部操作的电器设备对外部机械损伤的防护等级 (IK代码)” 外壳提供的防机械冲击的防护等级用IK代码来表示  IK代码冲击能量/焦耳
		8	 可防止在压力下长期浸没的危害		

威浦工业用插头、插座、连接器产品都按照中国国家标准GB/T11918设计,同时符合IEC60309国际标准,以不同的外壳颜色表示使用不同的电压、频率和键槽,防止不同型号插头、插座因时钟位置、直径、极数不相同而造成误插,安全可靠。

All of the connectors are made according to IEC60309 standard equivalent to GB/T11918, the color of the connector means the different voltage and frequency. It is safety because different plugs and sockets use different poles, diameters of poles and position to avoid mis-connection.

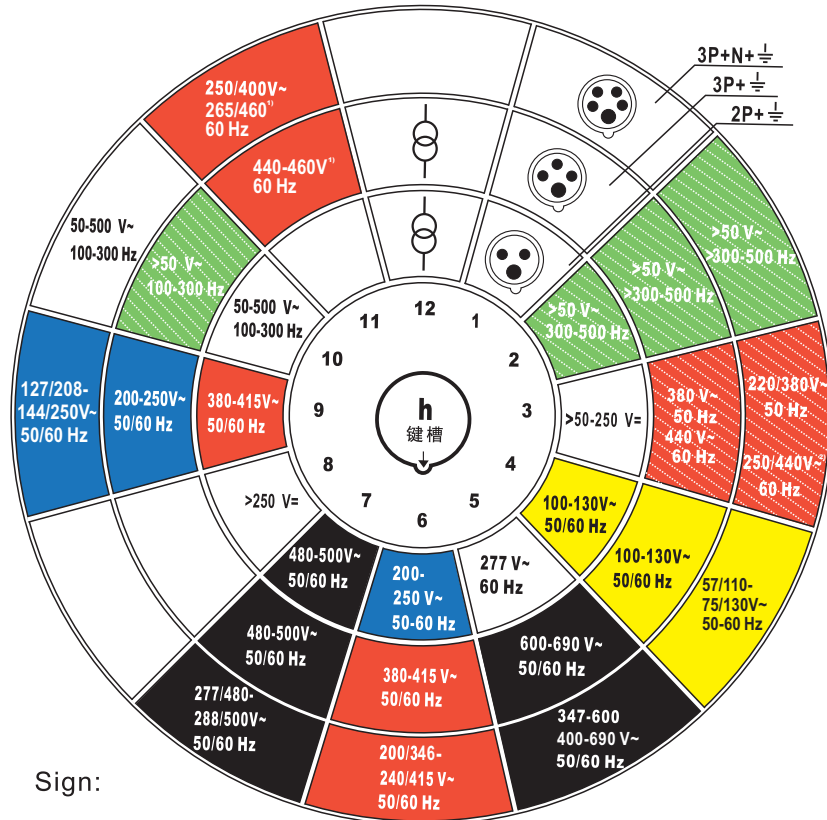

使用的符号：

- ~ 交流电
- 直流电
- ⊕ 在隔离变压器后面

Sign:

- ~ AC
- DC
- ⊕ behind transformer

每个产品上都有详尽地列出额定电流、电压、频率、接地触头和小键或小键槽位置。例如：16-6h/380V-415V~3P+，表示额定电流16A，接地触头时钟位置在6h，使用电压380V-415V~，极数：4极

对于插头和器具输入插座来说，标明接地插销或小键槽位置的符号应与相应的插座或连接器中的符号相同。

Each product shows current,voltage,frequency,grounding and key way clearly.For example:16-6h/380-415V~3P+ means 16A current,grounding position is 6h,380V-415V~voltage:4poles.

The signs of grounding and key way on plugs are all match with involved receptacles.